

ReSound Essence

"РиСаунд Эссенс" (мощный)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



ReSound Essence ES80-VI и ES80DVI относится к новой серии слуховых аппаратов эконо-класса. Он предназначен для компенсации потерь слуха, от лёгкой до тяжёлой степени. Essence включает в себе новейшие технологии и является абсолютным лидером в своём классе. Этот аппарат - просто идеальное сочетание цены и качества.

Essence базируется на самом современном процессоре и делает доступными те функциональные возможности, которые ранее были возможны только в аппаратах бизнес-класса.

Аппарат обеспечивает высококачественную обработку звука, великолепную разборчивость речи - благодаря быстрому срабатыванию системы компрессии WARP, системе шумоподавления Noise Reduction и фиксированной направленности. Менеджер подавления обратной связи от ReSound разработан для стабилизации качества звучания и создания постоянного усиления.

Кроме того, стандартная заушная версия аппарата для открытого протезирования проста и удобна в настройке.

Таким образом, слуховой аппарат ReSound Essence представляет удивительный набор характеристик, обеспечивающих прекрасное качество звука и оптимальный комфорт, сочетание больших возможностей и доступной стоимости.

Ключевые опции:

- Эргономичный заушный дизайн
- 6-канальный компрессор WARP™
- Подавление обратной связи Stabilizer DFS™
- Шумоподавление Noise Reduction
- Фиксированная направленность
- Регулятор громкости (1 - 4)
- Технология энергосберегающего чипа
- Индикатор разряда батареи
- Кнопка переключения программ: 2 программы окружения + Режим индукционной катушки, DAi или MT режимы


Стандартная конфигурация:

- Батарея №13
- Акустический индикатор выбора программ
- Прямой аудио-вход
- Крышка батарейного отсека имеет функцию Вкл/Выкл
- Программируемая индукционная катушка (режимы T или MT)

Возможности настройки:

- FM-совместимость с помощью "аудио-башмака"
- Крышка регулятора громкости
- Cros / Bi-Cros
- 5 цветов корпуса: Чёрный, Тёмно-коричневый, Средний блондин, Беж, Мраморный серый

Диапазон настройки

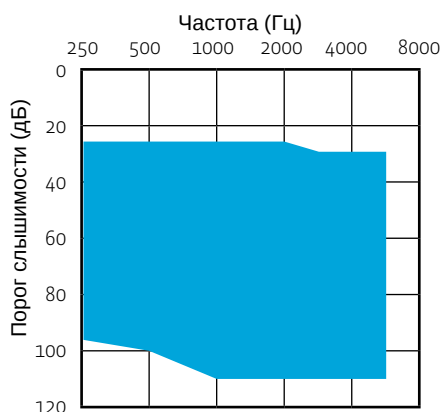

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7 • Postbox 130
DK2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.gnresound-group.com

Представительство в России:

129010, Россия, г. Москва,
ул. Большая Спасская, д.12, офис 141.
Тел.: +7 495 739-5879 / +7 495 739-5877.
Факс: +7 495 739-5878.
www.gnresound.ru

ES80-VI/ES80-DVI POWER BTE

Технические характеристики

		IEC 60118-0 IEC 711 Ear Simulator	IEC 60118-7 2cc Coupler
Контрольное усиление (60 дБ SPL)	1600 Гц/ HFA	57 дБ	50 дБ
Полное усиление (50 дБ SPL)	Максим. 1600 Гц/ HFA	71 дБ 62 дБ	64 дБ 62 дБ
Максимальный ВУЗД (90 дБ SPL)	Максим. 1600 Гц/ HFA	140 дБ SPL 132 дБ SPL	133 дБ SPL 128 дБ SPL
Общий коэффициент гармонических (нелинейных) искажений	800 Гц 1600 Гц	0,7 % 0,6 %	0,2 % 0,3 %
Чувст-ть индукц.катушки (118-0:1мА/м;118-7:31,6мА/м)	Макс./HFA	102 дБ SPL	114 дБ SPL
Коэффициент шума на входе (без шумоподавления) 1/3 октавы коэф. шума на входе (без шумоподавления)	1600 Гц	26 дБ SPL 11 дБ	23 дБ SPL
Диапазон частот (DIN 45605)		100-5920 Гц	100-5450 Гц
Потребляемый ток		0,99 мА	1 мА
Средний срок службы батареи (батарея №13)		293 ч	290 ч

Данные в соответствии с: IEC 60118-2-0, IEC 60118-7.
Рабочее напряжение 1,3 В.

