

ReSound Match ("Матч") Информация о продукте




MA2T80-V

Все преимущества цифровых технологий, в сочетании с простой и быстрой настройкой, соответствующей потребностям пациентов, доступны теперь с аппаратом ReSound Match ("Матч").

ReSound Match легко настраивать - не нужно ни кабелей, ни компьютера. Простая отвёртка и специальные триммеры позволят прекрасно настроить аппарат в соответствии с аудиограммой пациента.

Для достижения ещё лучшего качества звучания ReSound Match предлагает также менеджер подавления обратной связи и шумоподавление. Комбинация этих менеджеров с аналоговым регулятором усиления и возможностью выбора программ прослушивания значительно улучшит слуховое восприятие у Ваших пациентов!

Диапазон настройки

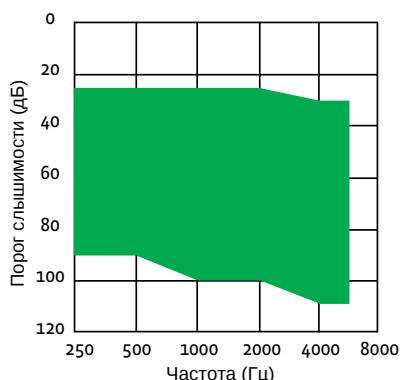

Цифровые триммеры

- MA2T80-V - МРО триммер
- Триммер низких частот



МРО триммер:
Изменения до 24 дБ



Триммер низких частот:
Изменения до 30 дБ на 500 Гц

Ключевые опции

- Эргономичный заушный дизайн
- Менеджер подавления обратной связи
- Шумоподавление
- Аналоговый регулятор громкости с уровнями от 1 до 4
- Технология энергосберегающего чипа
- Кнопка переключения программ с двумя программами прослушивания

Стандартная конфигурация

- Батарея №13
- Индикатор разряда батареи
- Акустический индикатор выбора программ
- Батарейный отсек имеет функцию Вкл/Выкл

Дополнительные опции:

- Крышка на регулятор громкости
- 4 цвета корпуса: Чёрный, Тёмно-коричневый, Средний блондин и Беж.

MA2T80-V

Технические характеристики


IEC 60118-0
IEC 711
Ear Simulator

IEC 60118-7
2cc Coupler


Контрольное усиление (60 дБ SPL Input)	1600 Гц / HFA	52 дБ	51 дБ
Полное усиление (50 дБ SPL)	Максим.	72 дБ	65 дБ
	1600 Гц / HFA	62 дБ	59 дБ
Максимальный ВУЗД (90 дБ SPL Input)	Максим.	139 дБ SPL	133 дБ SPL
	1600 Гц / HFA	132 дБ SPL	128 дБ SPL
Общий коэффициент гармонических (нелинейных) искажений	800 Гц	0,4 %	0,2 %
	1600 Гц	0,56 %	0,4 %
Р триммер-эффект	1600 Гц	23 дБ SPL	23 дБ SPL
L триммер-эффект	500 Гц	30 дБ SPL	30 дБ SPL
Коэффициент шума на входе (без шумоподавления)		26 дБ SPL	21 дБ SPL
1/3 октавы коэффициент шума (без шумоподавления)	1600 Гц	11 дБ	11 дБ
Диапазон частот (DIN 45605)		100-6200 Гц	100-6030 Гц
Потребляемый ток		0,92 мА	0,95 мА
Средний срок службы батареи (батарейка №13)		315 ч	350 ч

Data in accordance with IEC 60118-0, IEC 60118-7, Supply Voltage 1.3 V.


Максимальный ВУЗД (OSPL 90)
и эффект МРО-триммера

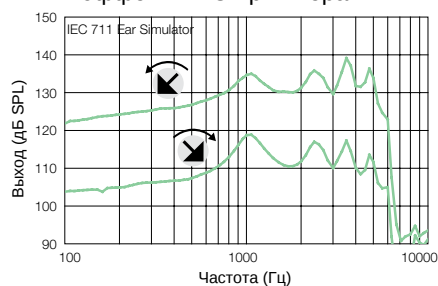

Полное и Контрольное усиление

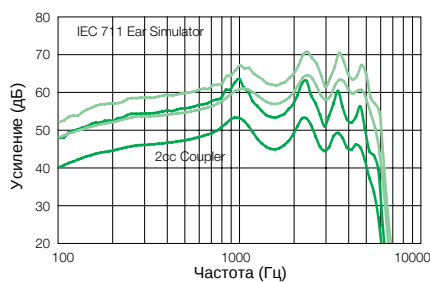

Основная частота и
эффект триммера низких частот

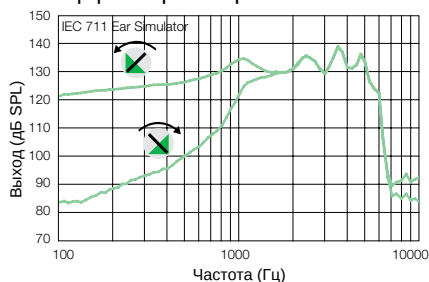

Вход / Выход

Частота: IEC 711: 1600 Гц

Частота: 2cc: 2000 Гц

